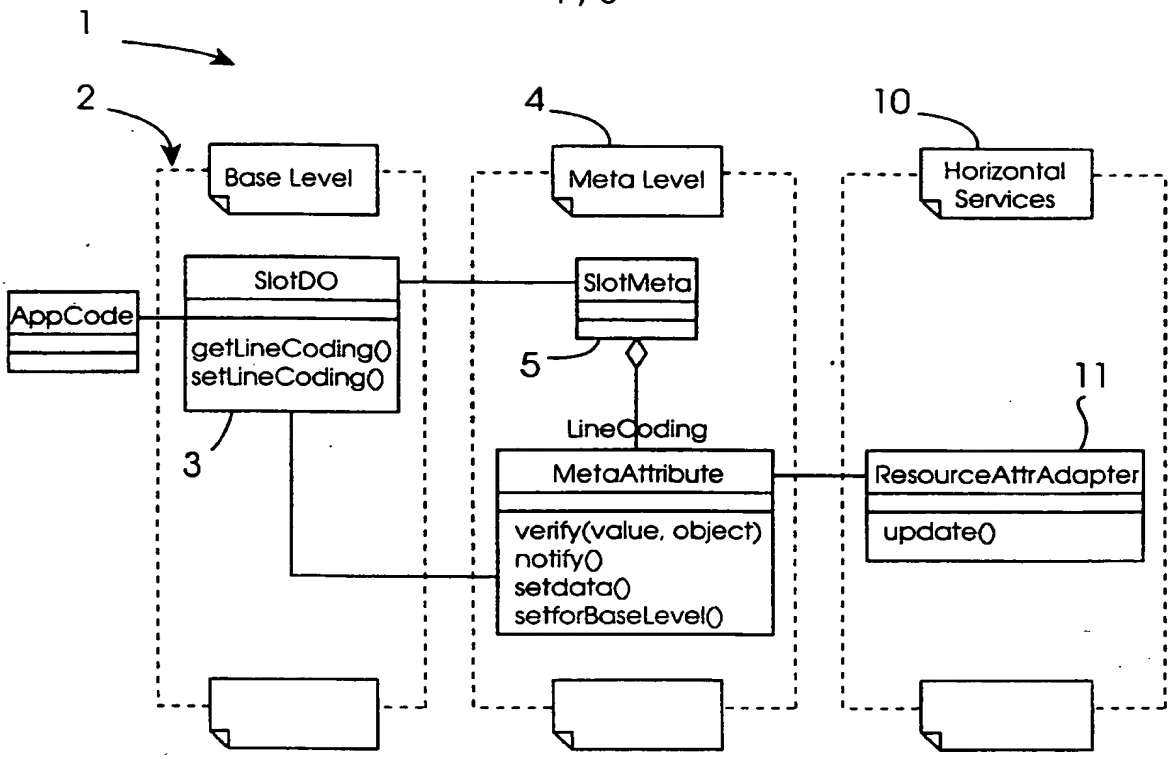
1
2
4
10
Base Level
Meta Level
Horizontal Services
SlotDO
SlotMeta
AppCode
getLineCoding()
setLineCoding()
5
11
3
LineCoding
MetaAttribute
ResourceAttrAdapter
verify(value, object)
notify()
setdata()
setforBaseLevel()
update()

Fig. 1

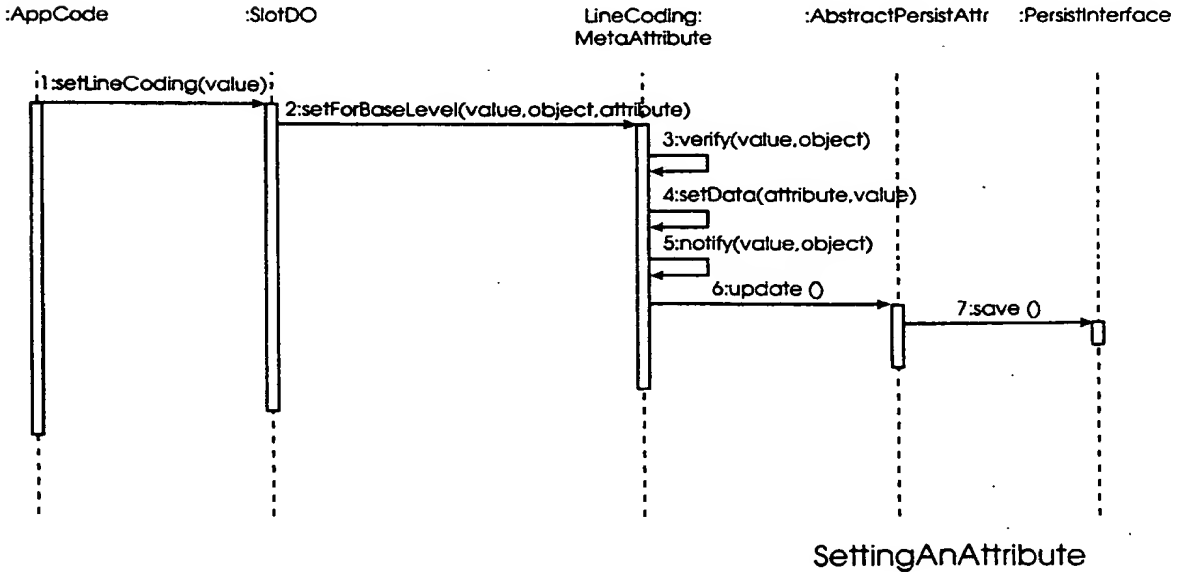
:AppCode
:SlotDO
LineCoding: MetaAttribute
:AbstractPersistAttr
:PersistInterface
1:setLineCoding(value)
2:setForBaseLevel(value,object,attribute)
3:verify(value,object)
4:setData(attribute,value)
5:notify(value,object)
6:update ()
7:save ()
SettingAnAttribute

Fig. 2

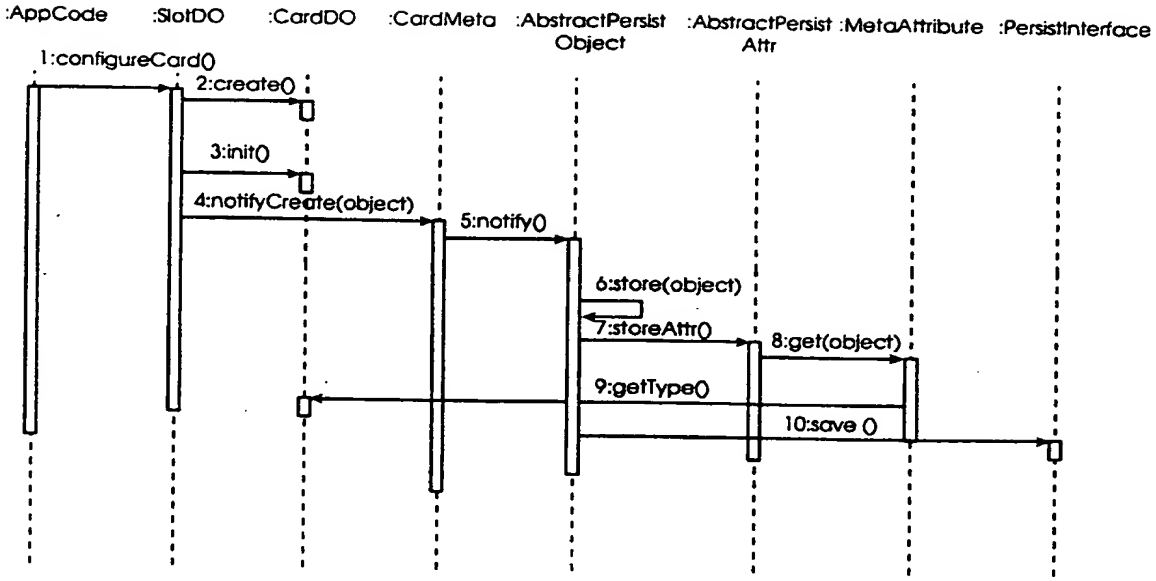

CreatingAnObject

Fig. 3

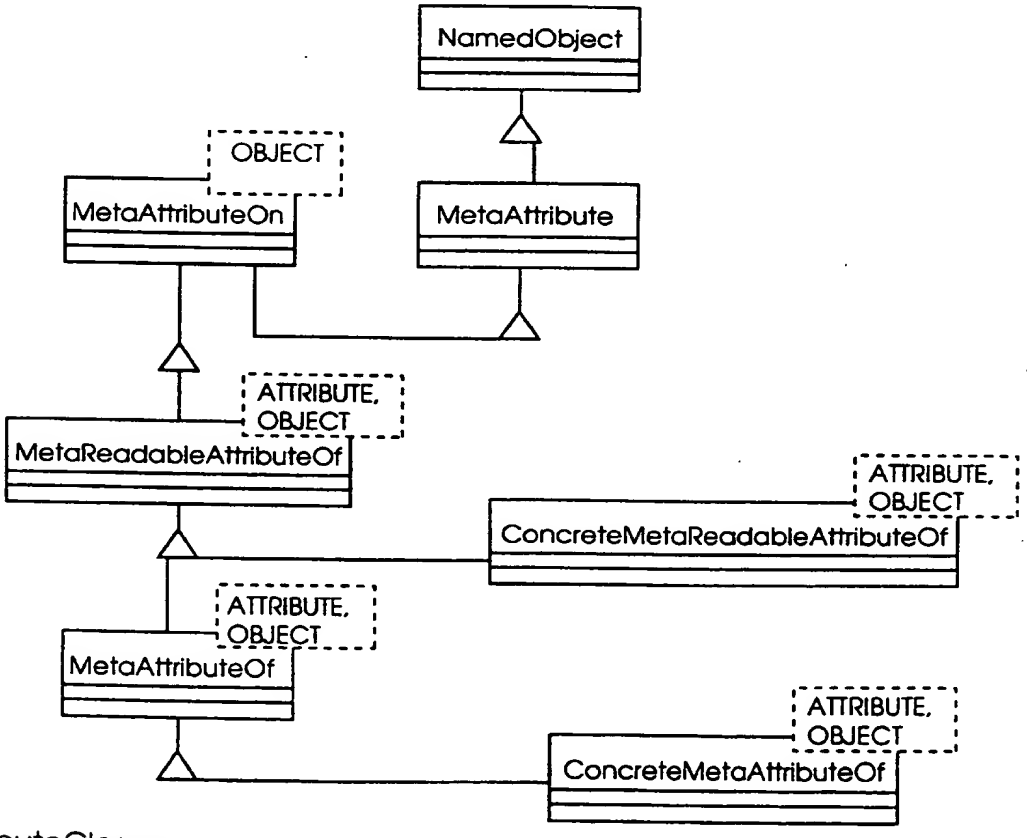

AttributeClasses

Fig. 4

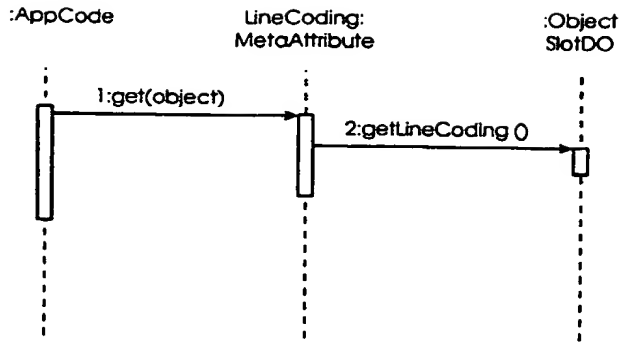

GettingAnAttributeFromMeta

Fig. 5

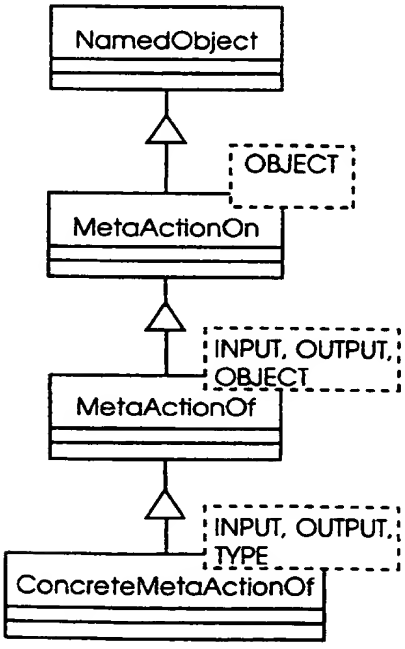

ActionClasses

Fig. 6

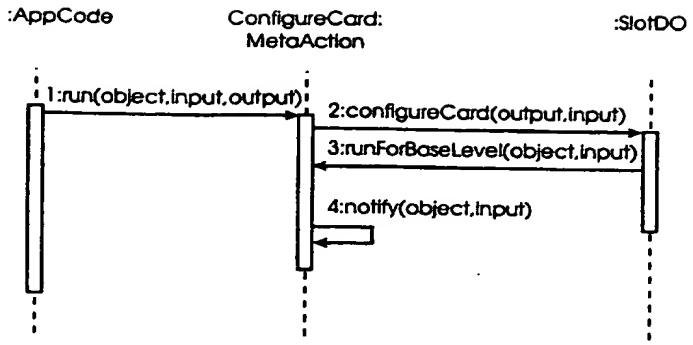

InvokingAnActionFromMeta

Fig. 7

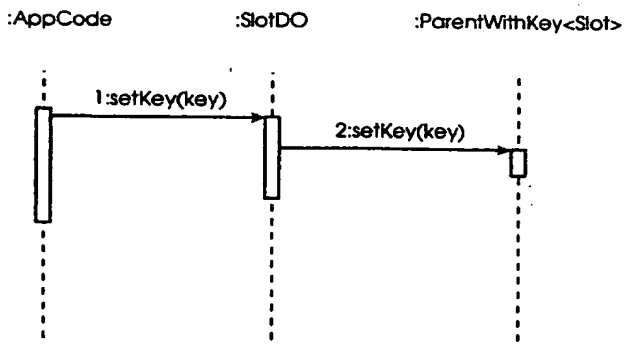

SettingTypeKeyFromObject

Fig. 8

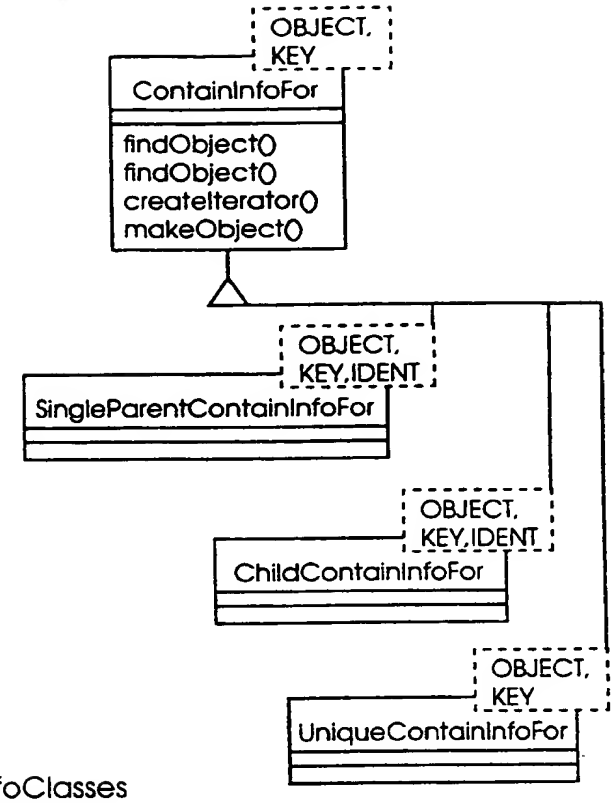

ContainInfoClasses

Fig. 9

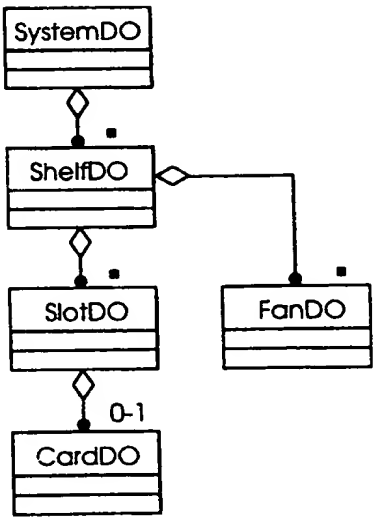

Fig. 10

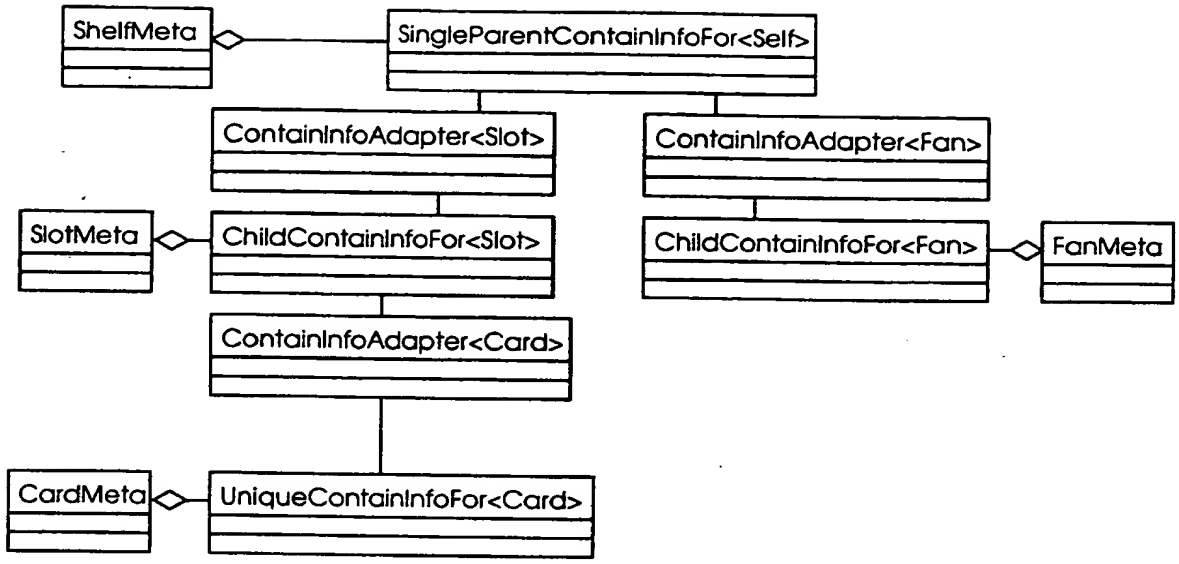

Fig. 11

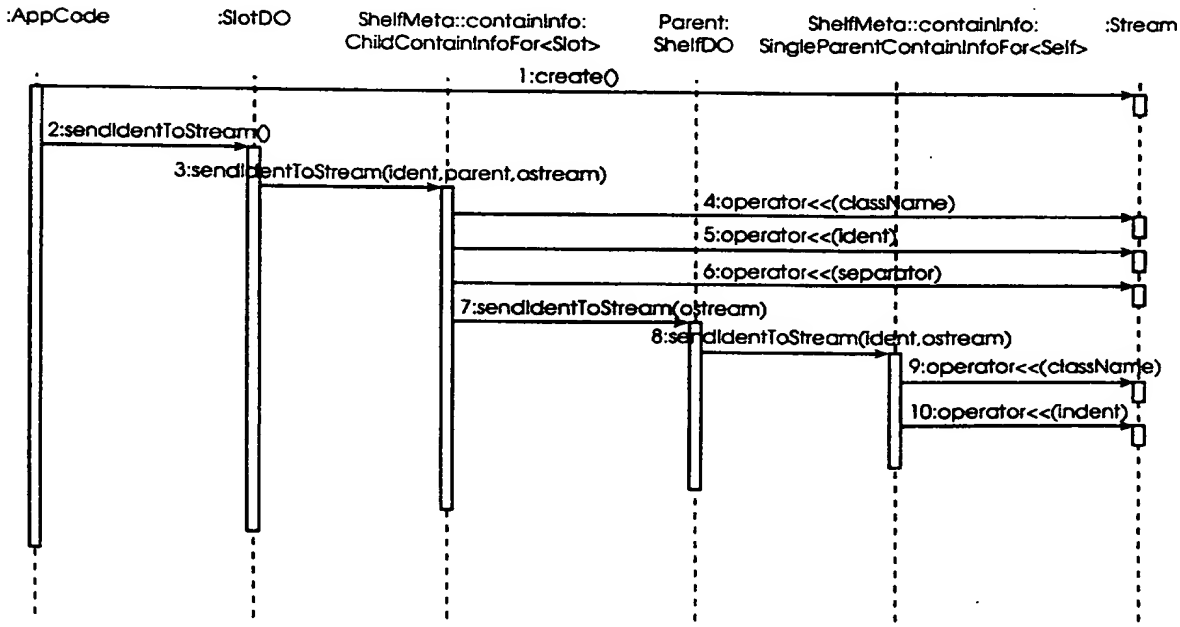

SendingAnObjectIdToAStream

Fig. 12

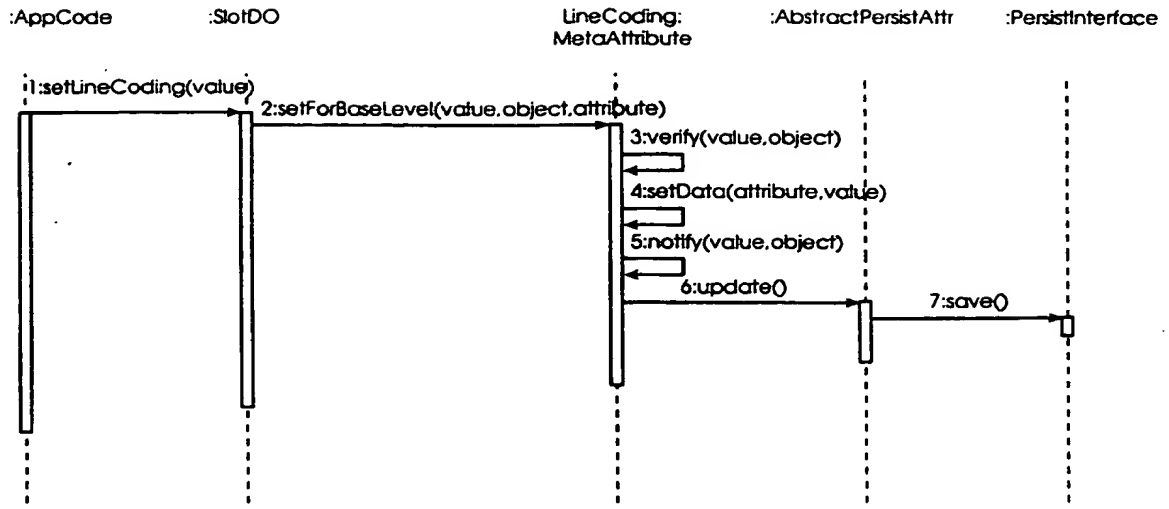

SettingAnAttribute

Fig. 13

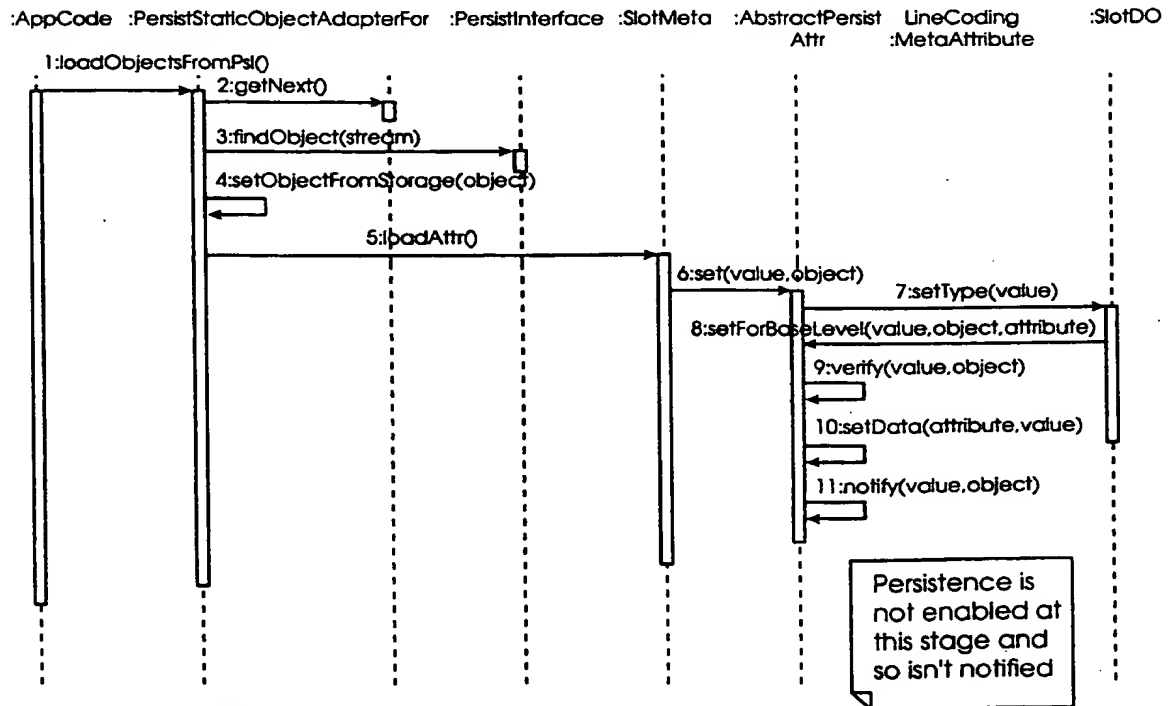

LoadingAnObjectFromPersist

Fig. 14

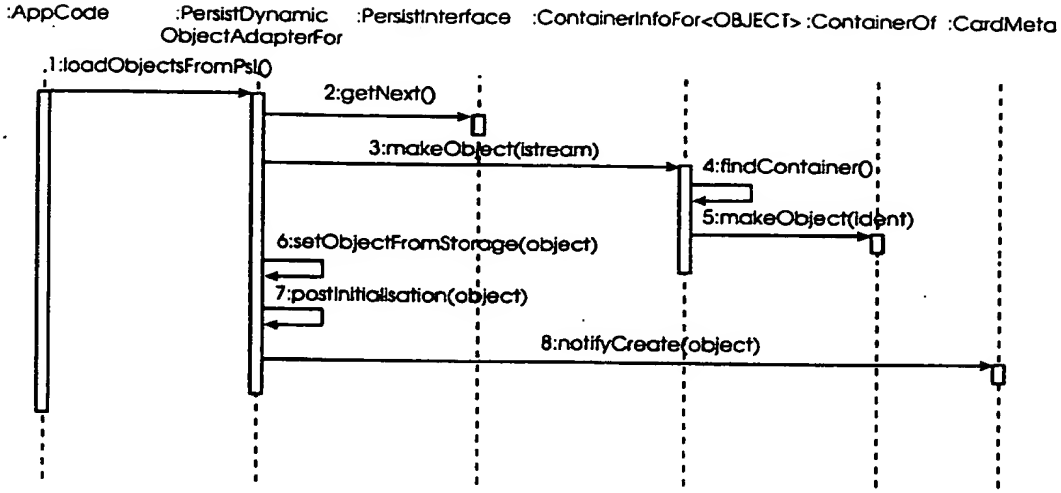

CreatingObjectFromDynamicPersist

Fig. 15

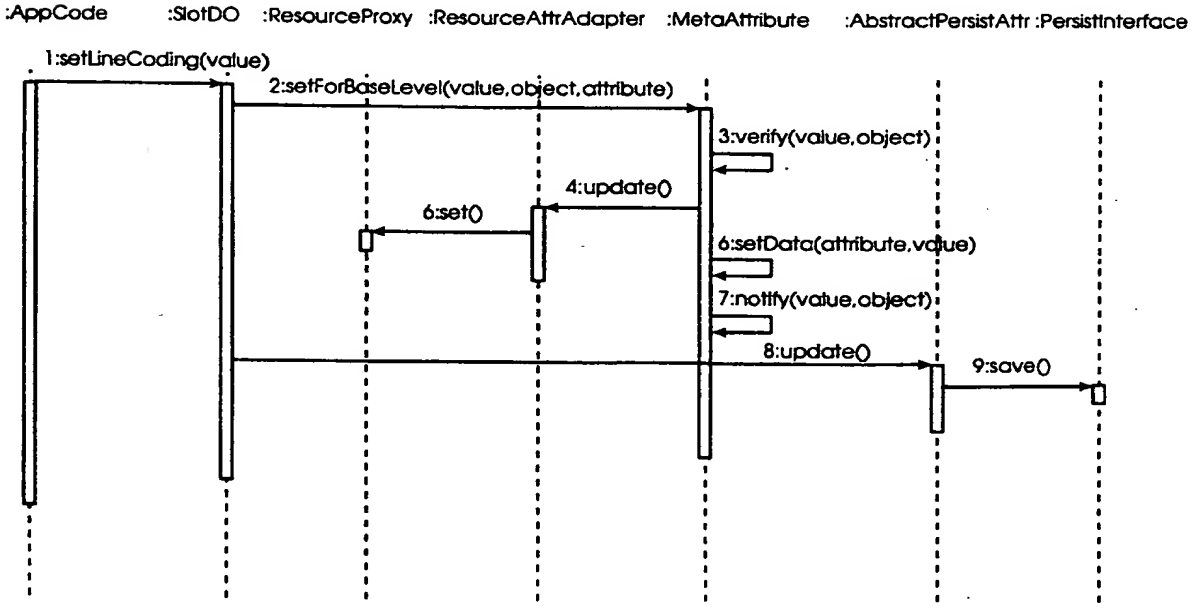

SettingAnAttributeOnResource

Fig. 16